
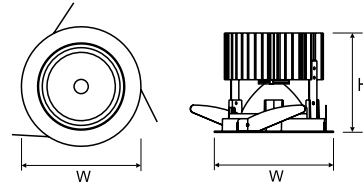
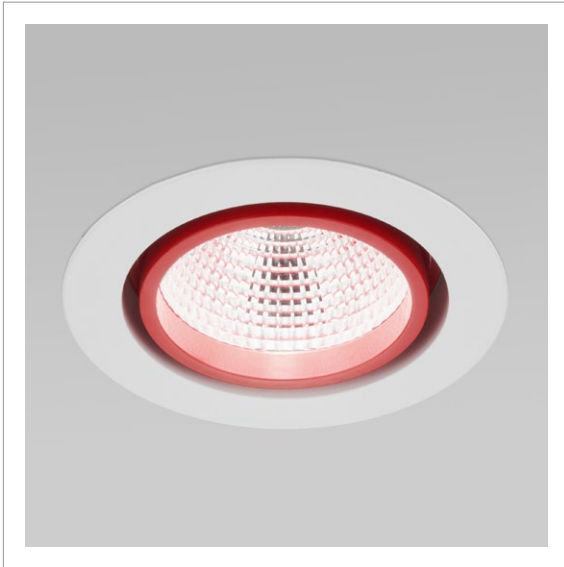


Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

# LUGSTAR PREMIUM LED



Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm] <sup>1)</sup>	Strumień oprawy [lm] <sup>1)</sup>	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] W	Masa [kg]
IP20										
030241.5L01.3XX	36°,76°	12	14	1500	1245	3000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L02.3XX	36°,76°	12	14	1500	1245	4000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L03.3XX	36°,76°	18	21	2000	1660	3000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L04.3XX	36°,76°	18	21	2000	1660	4000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L05.3XX	36°,76°	26	30	3000	2490	3000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L06.3XX	36°,76°	26	30	3000	2490	4000	>80	192 115	170	1,5
030241.5L07.3XX	36°,76°	43	48	5000	4100	3000	>80	192 160	170	2,0
030241.5L08.3XX	36°,76°	43	48	5000	4100	4000	>80	192 160	170	2,0
IP44										
030261.5L01.3XX	36°,76°	12	14	1500	1200	3000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L02.3XX	36°,76°	12	14	1500	1200	4000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L03.3XX	36°,76°	18	21	2000	1600	3000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L04.3XX	36°,76°	18	21	2000	1600	4000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L05.3XX	36°,76°	26	30	3000	2400	3000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L06.3XX	36°,76°	26	30	3000	2400	4000	>80	192 115	170	1,5
030261.5L07.3XX	36°,76°	43	48	5000	4000	3000	>80	192 162	170	2,0
030261.5L08.3XX	36°,76°	43	48	5000	4000	4000	>80	192 162	170	2,0


<sup>1)</sup> Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

030241.5L01.3

Kolor pierścienia	
1	biały
3	czarny
4	czerwony
5	niebieski
6	zielony
Kąt świecenia	
1	36°
2	76°

## Dostępne wersje

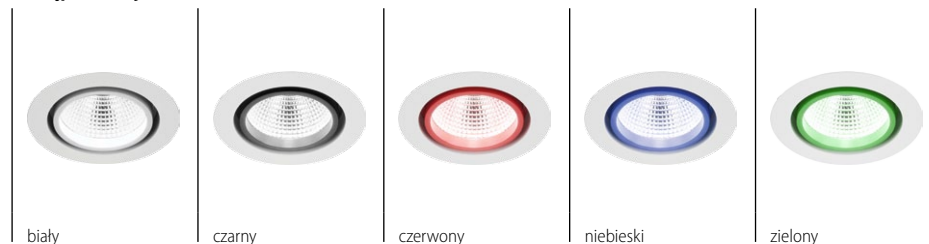

Grupa katalogowa: OPRAWY DOWNLIGHT

# LUGSTAR PREMIUM LED

**CHARAKTERYSTYKA**

dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych o stopniu szczelności IP20 i IP44, na źródła światła LED

**DANE MECHANICZNE**

**Obudowa:** aluminium

**Kolor:** biały

**Sposób montażu:** w suficie przy pomocy uchwytów (w komplecie)

**DANE ELEKTRYCZNE**

**Rodzaj osprzętu:** zasilacz LED

**Zawiera źródło:** tak

**DANE OPTYCZNE**


**Kąt świecenia:** 36°, 76°

**DANE DODATKOWE**

**Dodatkowo dostępne:** DALI, moduł awaryjny LED

**Uwagi:** strumień oprawy różni się w zależności od koloru pierścienia wewnętrznego, podawany strumień odnosi się do oprawy o kolorze RAL9003

**Zastosowanie:** sale sprzedaży sklepów, centra handlowe, muzea, galerie, wystawy, ekspozycje, biura, hotele, centra kongresowe, budynki użyteczności publicznej

**Akcesoria**

150100.00518 Płyta montażowa