

Specyfikacja techniczna

Neso LED



Zastosowanie:

- oprawa LED przeznaczona zarówno do montażu nastropowego jak i do montażu w sufitach podwieszanych
- energooszczędne rozwiązanie do montażu w biurach, sklepach, restauracjach, hotelach, szpitalach, galeriach, budynkach użyteczności publicznej, itp.
- oprawa zasilana bezpośrednio napięciem 230V AC (nie wymaga zewnętrznego zasilacza)
- produkt zaprojektowany w taki sposób aby, można go było w każdej chwili wymienić na zasadzie wykręcenia, bez użycia narzędzi
- zamiennik opraw typu downlight



Budowa:

- dzięki modułowej budowie oprawę można w błyskawiczny sposób zamontować do każdego typu sufitu, a także w każdej chwili wymienić źródło światła na inne bez użycia narzędzi

Zalety systemu:

- **energooszczędność** – oprawa charakteryzuje się niebywałą jak na ten typ oprawy skutecznością świetlną ponad 85lm/W. Oprawa może z powodzeniem zastąpić energochłonne oprawy tradycyjne na świetlówki kompaktowe (od 50% do 65% oszczędności)
- **niezawodność** – wszystkie elementy systemu zapewniają bezawaryjną pracę przez 50 000h
- **ekologia** – produkt nie zawiera substancji szkodliwych, nie wymaga utylizacji, nie emituje ciepła, ani niepożądanego promieniowania UV i IR
- **bezpieczeństwo** – oprawa produkowana jest zgodnie z europejskimi normami, w tym dot. bezpieczeństwa

adres:

Psary,
ul. Parkowa 11,
51-180 Wrocław

telefon:

+48 71 348 27 04
+48 71 347 73 30
+48 71 347 73 31

fax:

+48 71 372 94 58

www:

www.magit.pl
www.swiat-led.pl

e-mail:

swiatlo@magit.pl

Dane techniczne:

Neso LED


Model oprawy




Moc oprawy	7W			12W			19W		
Napięcie zasilania	100-240V AC, 50-60Hz								
Kąt rozsyłu światła	110°								
Temperatura barwowa	3000K / 4000K / 5000K								
Strumień świetlny	3 000K	4 000K	5 000K	3 000K	4 000K	5 000K	3 000K	4 000K	5 000K
	535lm	590lm	590lm	935lm	1 025lm	1 025lm	1 500lm	1 650lm	1 650lm
Skuteczność świetlna	76lm/W	84lm/W	84lm/W	78lm/W	85lm/W	85lm/W	79lm/W	87lm/W	87lm/W
Wskaźnik oddawania barw	85								
Waga	105g			285g			490g		
Opcje	przesłona przezroczysta / przesłona mrożona								
Wymiary	ø75 x 27mm			ø100 x 50mm			ø120 x 63mm		
Zakres temperatur pracy	od -20 do 35°C								
Trwałość oprawy	50 000h								
Certyfikaty	CE/RoHS								

Rozsyły światła:


LED 7W (3000K)

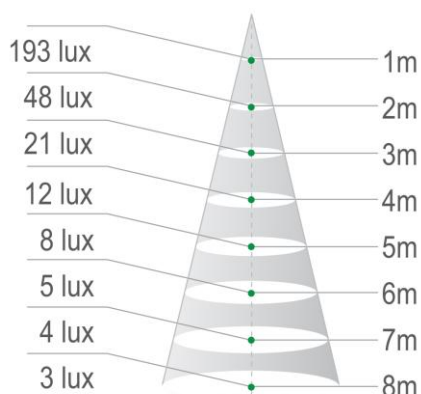

LED 12W (3000K)

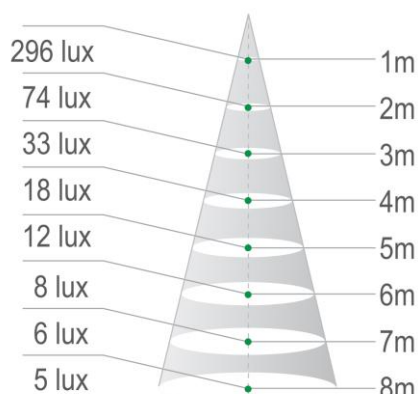

LED 19W (3000K)

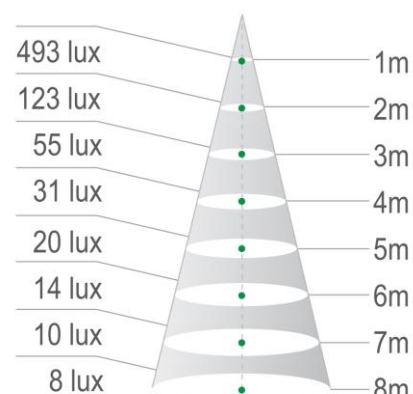

adres:

Psary,
ul. Parkowa 11,
51-180 Wrocław

telefon:

+48 71 348 27 04
+48 71 347 73 30
+48 71 347 73 31

fax:

+48 71 372 94 58


www:

www.magit.pl
www.swiat-led.pl

e-mail:

swiatlo@magit.pl

Wymiary opraw:

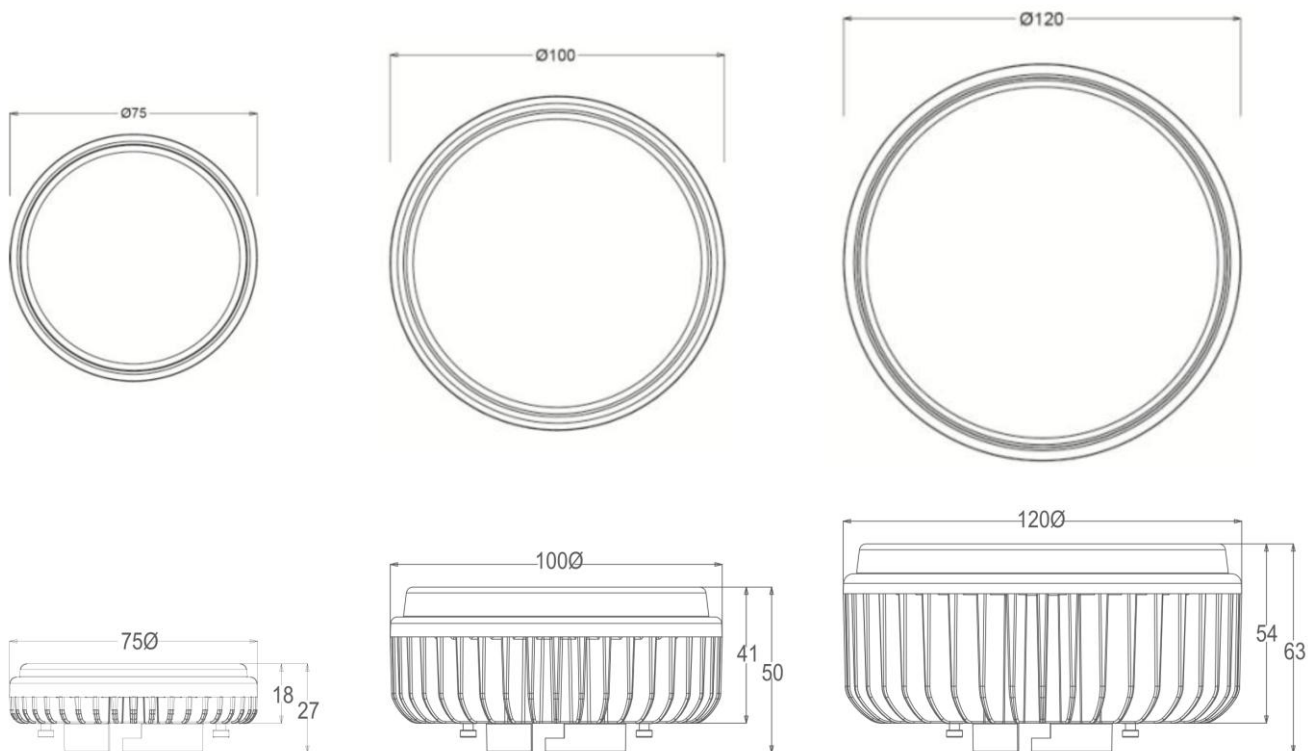

Oprawy do sufitów podwieszanych:

Neso LED

Model oprawy



Moc oprawy	7W	12W	19W	19W
Napięcie zasilania	100-240V AC, 50-60Hz			
Wymiary oprawy	ø113 x 58mm	ø138 x 80mm	ø163 x 98mm	ø193 x 100mm
Wymiary otworu	ø100	ø125	ø150	ø180
Materiał	obudowa – stal / ramka – poliwęglan			
Kolor reflektora	srebrny / biały			

adres:

Psary,
ul. Parkowa 11,
51-180 Wrocław

telefon:

+48 71 348 27 04
+48 71 347 73 30
+48 71 347 73 31

fax:

+48 71 372 94 58

www:

www.magit.pl
www.swiat-led.pl

e-mail:

swiatlo@magit.pl