



Cechy produktu


- cienka, kompaktowa i designerska obudowa
- niskie zużycie energii
- zaprojektowany pod kątem optymalnego odprowadzania ciepła
- długa trwałość: 30.000 godzin ciągłej pracy
- dostępny w trzech temperaturach barwowych światła białego
- idealny zamiennik dla tradycyjnych źródeł światła
- przyjazny środowisku naturalnemu
- dołączony zasilacz z aktywnym filtrem PFC i szeregiem dodatkowych zabezpieczeń
- spełnia normy IEC 60598-1 (2008), IEC 60695-2-11, próba rozżarzonego drutu 850°C (opcja).



Specyfikacja





Typ	PL.0306
Napięcie zasilania	100-240 V AC
Możliwość ściemniania	---
Pobór mocy	23 W
Trwałość L70/ B50	30.000 h
Współczynnik mocy PF	0,7 przy 240 V AC
Temp. barwowa CCT	3000 K; 4000 K; 5700 K
Strumień świetlny	1500 lm przy 3000 K; 1600 lm przy 4000 K; 1800 lm przy 5700 K
Skuteczność świetlna	65 lm/ W przy 3000 K; 70 lm/W przy 4000 K; 78 lm/ W przy 5700 K
Wsp. oddawania barw CRI	80
Kąt rozsyłu światła	110°
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	295 x 595 x 13 mm
Temperatura pracy	-20°C ~ +40°C
Stopień ochrony IP	IP20
Waga bez opakowania	2 kg (z zasilaczem)
Pakowanie	5 szt. w kartonie

Wymiary zewnętrzne

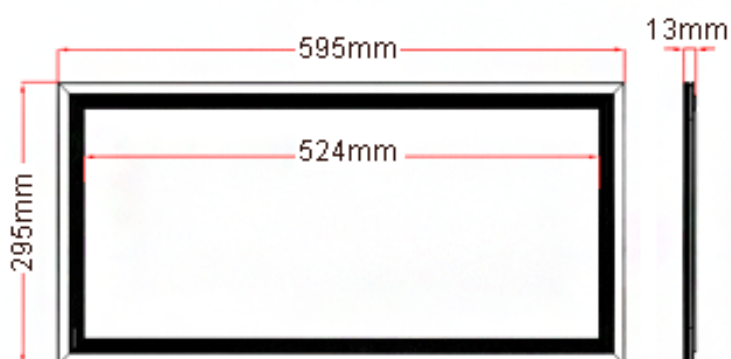


Rozsył światłości, rozkład natężenia światła

PL.0306-WW/ CCT: 3000 K

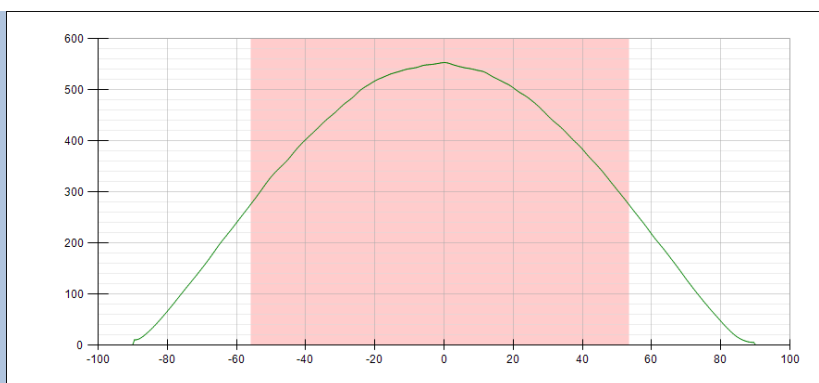
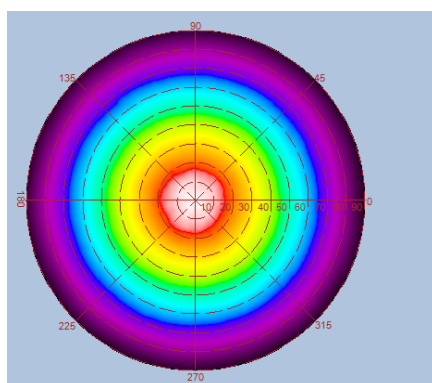
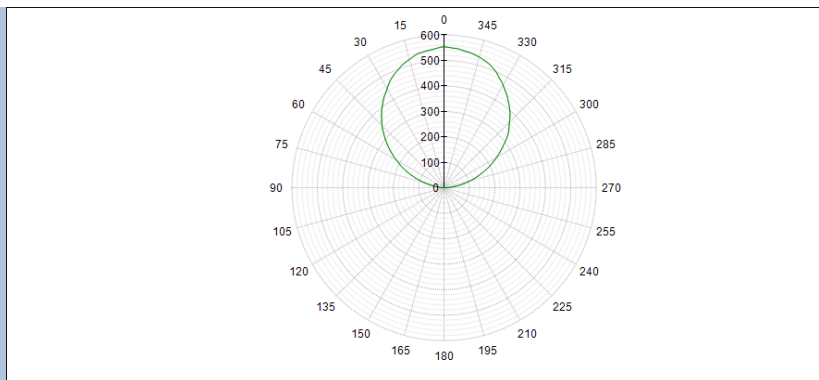
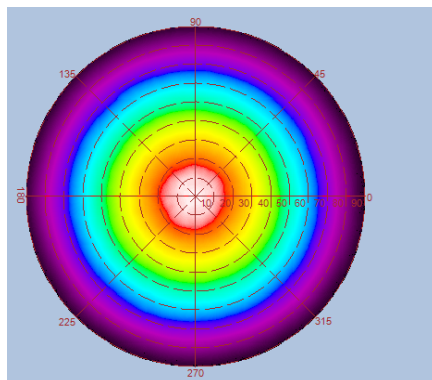


Wys.	E śr	E max	Średnica
1,0 m	266 lx	539 lx	282 cm
2,0 m	66 lx	134 lx	565 cm
3,0 m	29 lx	60 lx	848 cm
4,0 m	17 lx	34 lx	1131 cm
5,0 m	11 lx	22 lx	1414 cm

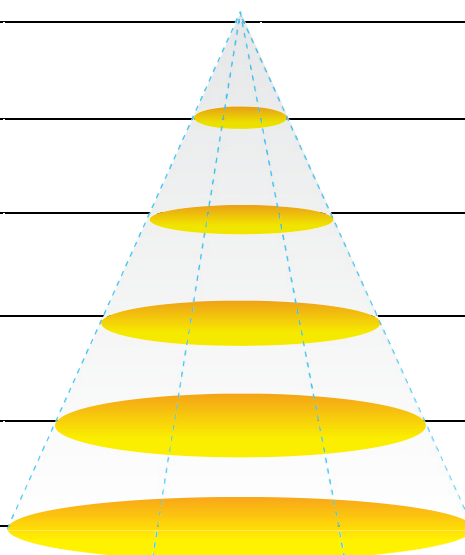


Rozsył światłości, rozkład natężenia światła

PL.0306-NW/ CCT: 4000 K

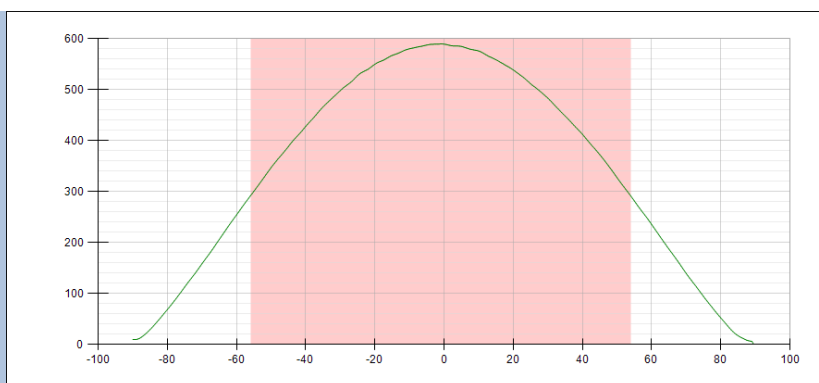
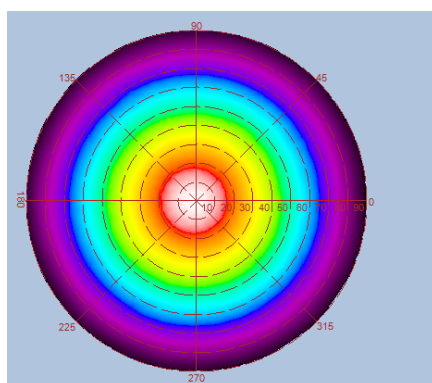
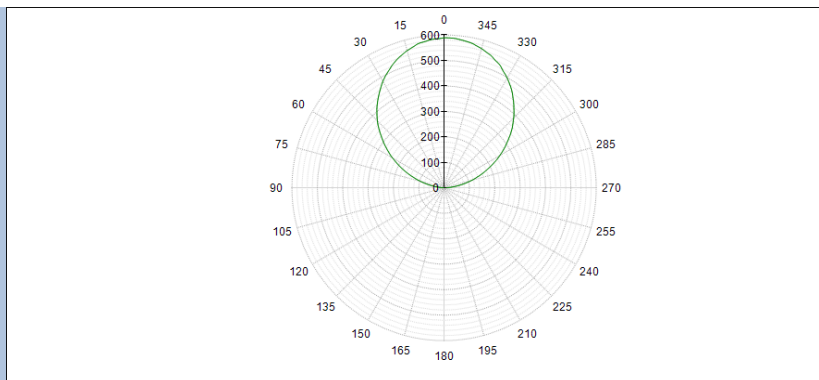
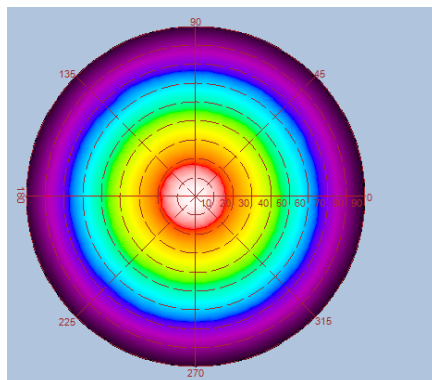


Wys.	E śr	E max	Średnica
1,0 m	282 lx	578 lx	285 cm
2,0 m	70 lx	144 lx	571 cm
3,0 m	31 lx	64 lx	856 cm
4,0 m	18 lx	36 lx	1142 cm
5,0 m	11 lx	23 lx	1428 cm

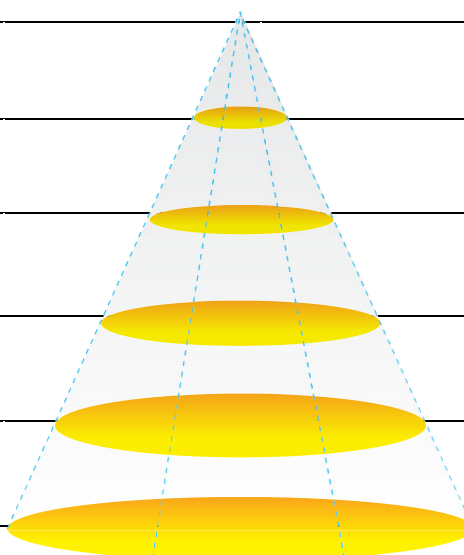

Rozsył światłości, rozkład natężenia światła

PL.0306-CW/ CCT: 5700 K

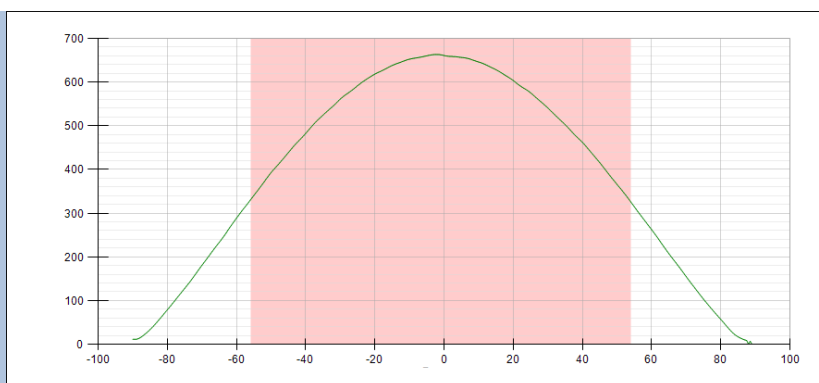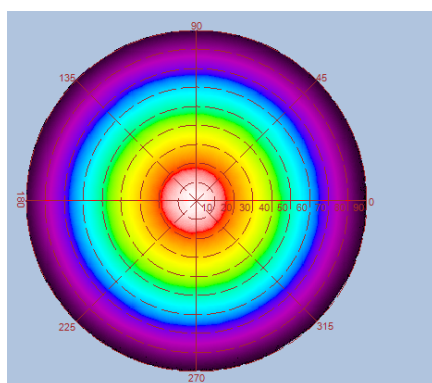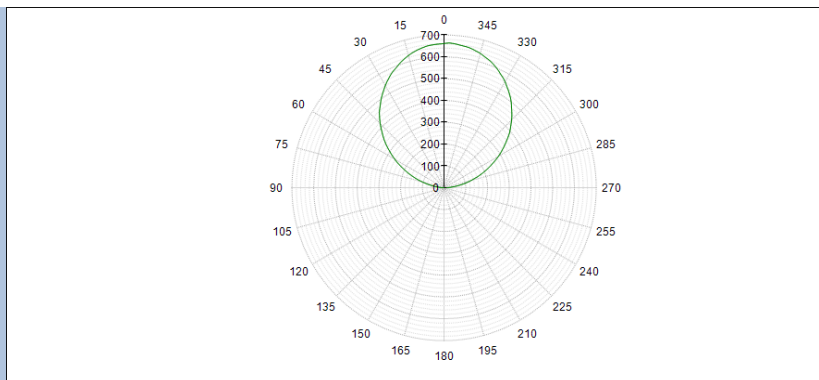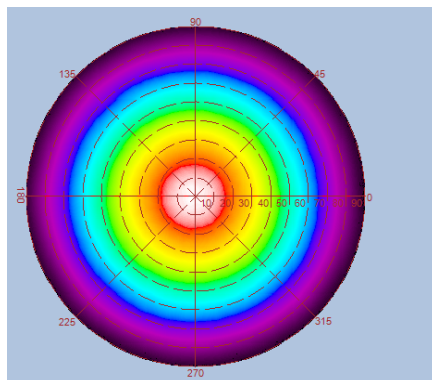

Wys.	E śr	E max	Średnica
1,0 m	317 lx	652 lx	285 cm
2,0 m	79 lx	162 lx	571 cm
3,0 m	35 lx	72 lx	856 cm
4,0 m	20 lx	40 lx	1142 cm
5,0 m	13 lx	26 lx	1428 cm

