

**PRZEMYSŁOWA LINIA ŚWIETLNA  
WYKORZYSTUJĄCA TECHNOLOGIĘ LED.**

**ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE W OŚWIETLENIU  
PRZESTRZENI USŁUGOWYCH, MAGAZYNÓW  
I SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH.**

**CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:  
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, BEZOBSŁUGOWA  
EKSPLOATACJA, DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ**



#### WYDAJNE DIODY LED

Diody LED renomowanych producentów umieszczono na specjalnie zaprojektowanych płytkach PCB. Optymalne rozmieszczenie i chłodzenie źródeł zapewnia ich trwałość.



#### PROFIL Z ALUMINIUM


Korpus oprawy wykonano z wysokiej jakości profilu aluminiowego. Wytrzymała, sztywna konstrukcja pozwala na tworzenie linii świetlnych o dużych długościach.



#### KŁOSZ OPAL LUB MPRM


W ofercie dostępne są oprawy z dwoma rodzajami kloszy:

- mlecznym OPAL
- mikropryzmatycznym MPRM

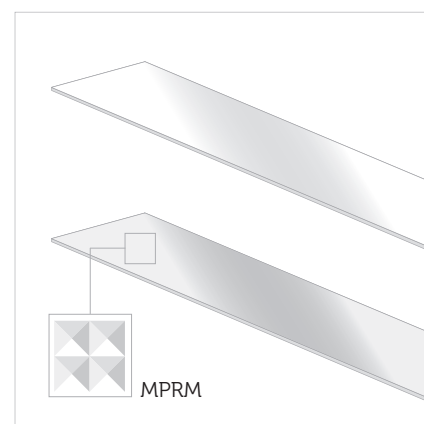


#### SZYBKI MONTAŻ

Montaż pojedynczej oprawy lub stworzenie linii świetlnej odbywa się poprzez zamocowanie końcówek oraz łączników liniowych niewidocznych.

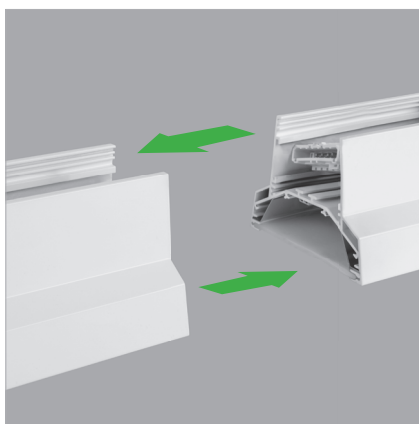

#### ŁATWOŚĆ ZWIESZANIA OPRAWY

Zwieszanie opraw ułatwia płynna regulacja rozstawu mocowań. Przytwierdzenie zawieszek do sufitu może być zmienne w ramach zakresu regulacji.

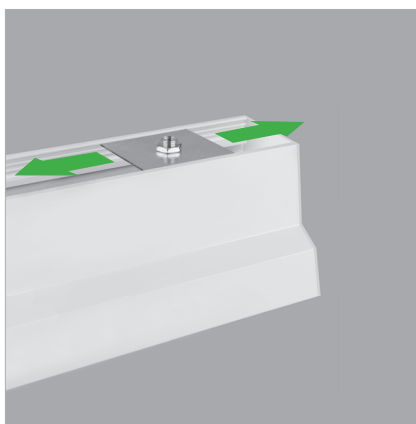

#### ŁATWY SYSTEM ŁĄCZENIA W LINIĘ

Moduły LED oraz przewody zasilające łączone są ze sobą poprzez specjalne złączki. Umożliwia to szybki i łatwy montaż elektryczny linii świetlnej.



# POKER LS LED

# POKER LS LED

**NOWOŚĆ**

DALI  
1-10 V  
1-100 %

PFC



PF  
< 3%

LM80

CRI  
>80

CE




IP20



BIN

B - regulacja rozstawu mocowań




MOC  
POWER

L [mm]

W [mm]

|      |      |     |
|------|------|-----|
| 57W  | 1200 | 100 |
| 71W  | 1500 | 100 |
| 140W | 3000 | 100 |

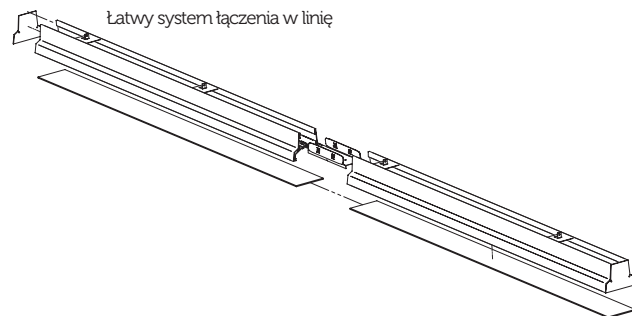

W standardzie oprawa posiada możliwość skokowego zmniejszenia strumienia świetlnego  
In standard version is option of gradual reduction of the lighting beam


Linia świetlna na źródła światła LED z obudową wykonaną z profilu aluminiowego. Wysoka estetyka wykończenia, wersje z kloszem mikropryzmatycznym oraz opał, prosty montaż oraz wysoka skuteczność pozwalają na zastosowanie w przestrzeniach o dużej powierzchni takich jak sklepy, hipermarkety, hale produkcyjne czy magazyny niskiego składowania.

**Wykonanie:** obudowa z profilu aluminiowego malowanego elektrostatycznie (standardowo w kolorze białym), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz opał (OPAL) z poliwęglanu

**Montaż:** zwieszany

**Akcesoria:** tańcuszek, łącznik „S”, maskownica łączenia opraw, boczki, zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne

**Zasilanie:** 230V



POKER LS LED OPAL

| MOC<br>POWER | ŹRÓDŁO<br>LAMP | STRUMIEŃ<br>OPRAWY [lm]<br>LUMINOUS POWER | SKUTECZNOŚĆ<br>OPRAWY [lm/W]<br>FIXTURES EFFICACY | [kg]<br>[kg] | KOLOR<br>COLOUR          | INFO<br>INFO | KOD<br>CODE |
|--------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 57W          | LED 3000K      | 5970                                      | 105                                               | 3,25         | <input type="checkbox"/> | OPAL         | PX2066601   |
| 57W          | LED 4000K      | 6100                                      | 107                                               | 3,25         | <input type="checkbox"/> | OPAL         | PX2066608   |
| 71W          | LED 3000K      | 7470                                      | 105                                               | 3,80         | <input type="checkbox"/> | OPAL         | PX2066629   |
| 71W          | LED 4000K      | 7620                                      | 107                                               | 3,80         | <input type="checkbox"/> | OPAL         | PX2066636   |
| 140W         | LED 3000K      | 14940                                     | 107                                               | 7,80         | <input type="checkbox"/> | OPAL         | PX2066652   |
| 140W         | LED 4000K      | 15240                                     | 109                                               | 7,80         | <input type="checkbox"/> | OPAL         | PX2066654   |
| 57W          | LED 3000K      | 6230                                      | 109                                               | 3,25         | <input type="checkbox"/> | MPRM         | PX2066657   |
| 57W          | LED 4000K      | 6360                                      | 112                                               | 3,25         | <input type="checkbox"/> | MPRM         | PX2066664   |
| 71W          | LED 3000K      | 7790                                      | 110                                               | 3,80         | <input type="checkbox"/> | MPRM         | PX2066685   |
| 71W          | LED 4000K      | 7950                                      | 112                                               | 3,80         | <input type="checkbox"/> | MPRM         | PX2066692   |
| 140W         | LED 3000K      | 15580                                     | 111                                               | 7,80         | <input type="checkbox"/> | MPRM         | PX2066713   |
| 140W         | LED 4000K      | 15900                                     | 114                                               | 7,80         | <input type="checkbox"/> | MPRM         | PX2066720   |